



Büro für Gastechnik GmbH

Mosbacher Strasse 28 68259 Mannheim
 Tel.: 0621/705756 Fax : 0621/709494
 E-Mail : bfg@bfg-mannheim.de
 http://www.bfg-mannheim.de
 Postfach 52 02 06 68246 Mannheim



PATRONENFILTER TYP " PFE "

Auf Wunsch mit Schwenkarm, empfohlen
ab Filter Typ PFE 417.300

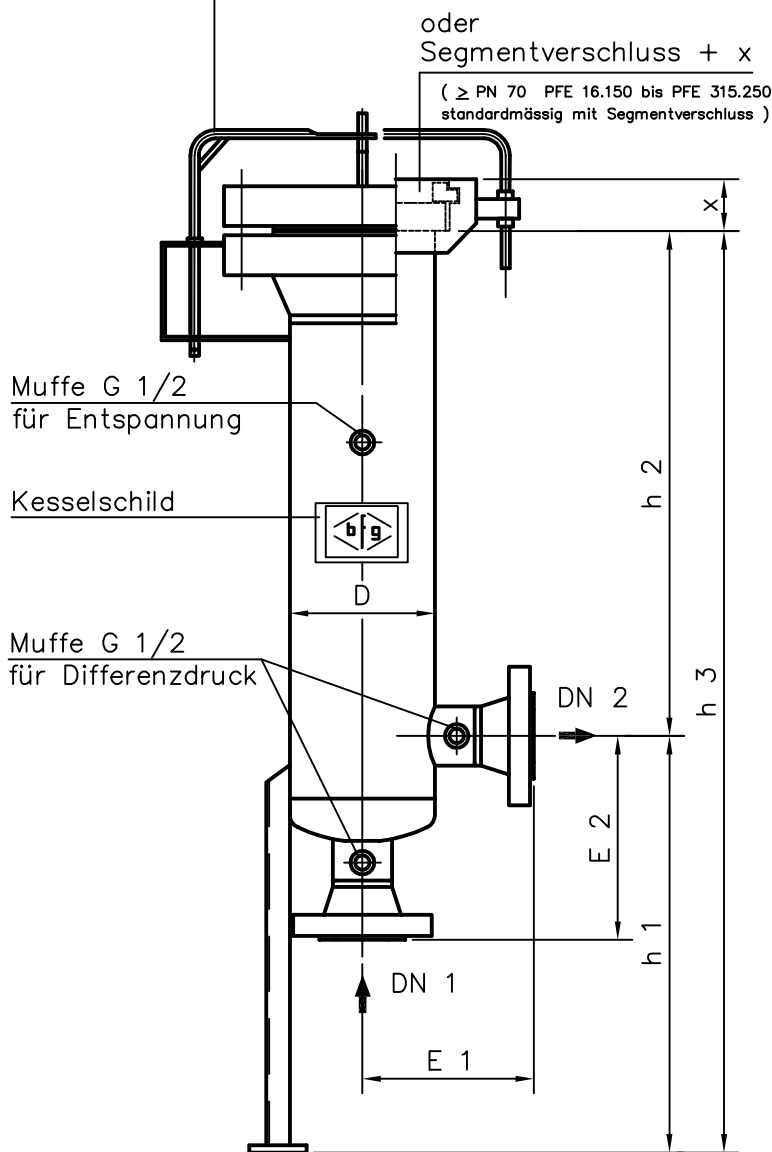


Ausbauhöhe der Patronen : 210 mm
 bei PFE 16.153 und 19.203 : 310 mm

TYP	D	DN 1	DN 2	E 1	E 2	h 1	h 2	h 3	B m ³ /h	Gesamtfilterfläche in m ²
PFE 16.150	Ø 168.3	50	50	225	300	-	350	-	180	0.90
PFE 16.153	Ø 168.3	80	80	235	320	-	460	-	260	1.30
PFE 19.203	Ø 219.1	80	80	260	330	-	460	-	320	1.60
PFE 29.200	Ø 219.1	100	100	275	370	-	580	-	440	2.20
PFE 312.250	Ø 273	150	150	320	430	700	810	1510	780	3.90
PFE 315.250	Ø 273	150	150	320	430	700	810	1510	900	4.50
PFE 417.300	Ø 323.9	150	150	345	450	700	1010	1710	1300	6.60
PFE 517.300	Ø 323.9	200	200	360	490	700	1240	1940	1600	8.20
PFE 522.400	Ø 406.4	200	200	405	540	800	1240	2040	2100	10.00
PFE 525.450	Ø 457	250	250	445	580	800	1270	2070	2500	11.00
PFE 627.500	Ø 508	250	250	475	610	800	1470	2270	3100	15.80
PFE 635.600	Ø 610	300	300	530	660	900	1500	2400	3800	18.00
PFE 1617.700	Ø 700	300	300	580	680	900	1300	2200	5200	26.40

Büro für Gastechnik GmbH

Mosbacher Strasse 28 68259 Mannheim
 Tel.: 0621/705756 Fax : 0621/709494
 E-Mail : bfg@bfg-mannheim.de
 http://www.bfg-mannheim.de
 Postfach 52 02 06 68246 Mannheim



Von Fa.:

Ansprech-Partner : _____


Telefon : _____

Fax – Blatt für Patronenfilter

TYP : PFE _____

Behälteröffnung standardmässig
 mit Flanschverbindung ,

- auf Wunsch mit Schwenkarm einfach
- oder Ausführung mit Segmentverschluss
- auf Wunsch mit Schwenkarm doppelarmig

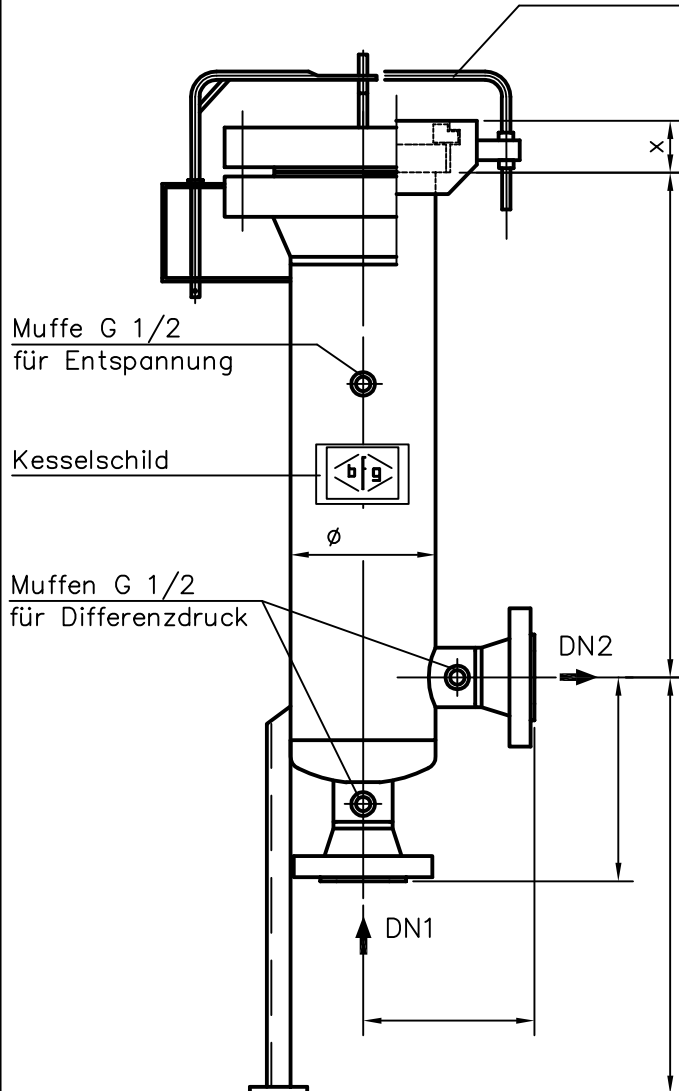

Technische Daten:

Medium : _____
 Nm³ / h : _____
 pe min./max.: _____ bar
 Temp.min./max. : _____ °C
 Ausgelegt nach PN _____

Gaseingang DN1 : _____

 Gasausgang DN2 : _____

–Lage, Anzahl und Grösse der
 Muffen nach Kundenwunsch

auf Wunsch
 Röntgen 100 % ≥ DN 50

Behälter standardmässig handtrotzet,
 und aussen mit einem Grundanstrich.
 oder auf Wunsch
 sandgestrahlt Sa 2.5 DIN 55 928
 aussen Sonderanstrich
 innen mit benzolbeständigen Lack

auf Wunsch
 mit Füßen , Anzahl : _____